


Serie Tate

Paneles encapsulados en chapa de acero esmaltado unida por puntos de soldadura a la plancha inferior de acero de diseño alveolar.



- El sistema de suelo técnico Kingspan Tate supera los requerimientos establecidos por la Normativa Europea EN-12825.
- Sistema atornillado en sus cuatro esquinas que proporciona rigidez con propiedades añadidas mecánicas.
- Disponible para mecanizar, sobre la chapa superior de acero, materiales flexibles como PVC, Linoleum o caucho.
- Por requerimiento especial, los pedestales pueden ir colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB para la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
- Guía de uso y mantenimiento a disposición del cliente.

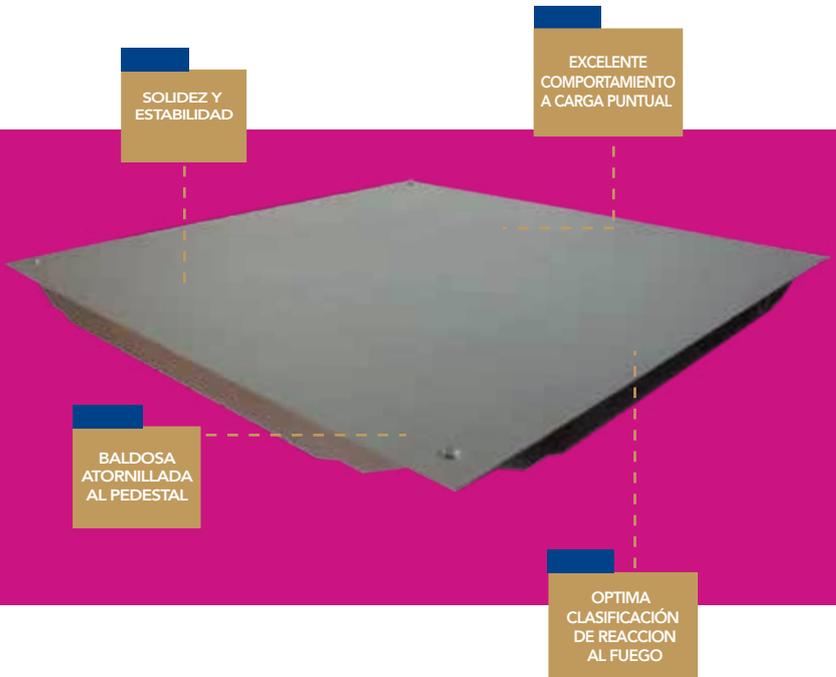

Datos Técnicos				
	CC1000	CC1250	CC1500	CC2000
Carga límite	12kN	12kN	12kN	12kN
Carga de trabajo con factor de seguridad 2	6kN	6kN	6kN	6kN
Normativa Europea EN 13501	A1			

* Este dato no forma parte de la norma EN-12825



Dimensiones y pesos				
	CC1000	CC1250	CC1500	CC2000
Espesor	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Peso del sistema	39Kg/m ²	41Kg/m ²	44Kg/m ²	56Kg/m ²
Modulación	600x600mm			



TATE