




# Serie KST Cerámico

## Suelo con revestimiento cerámico

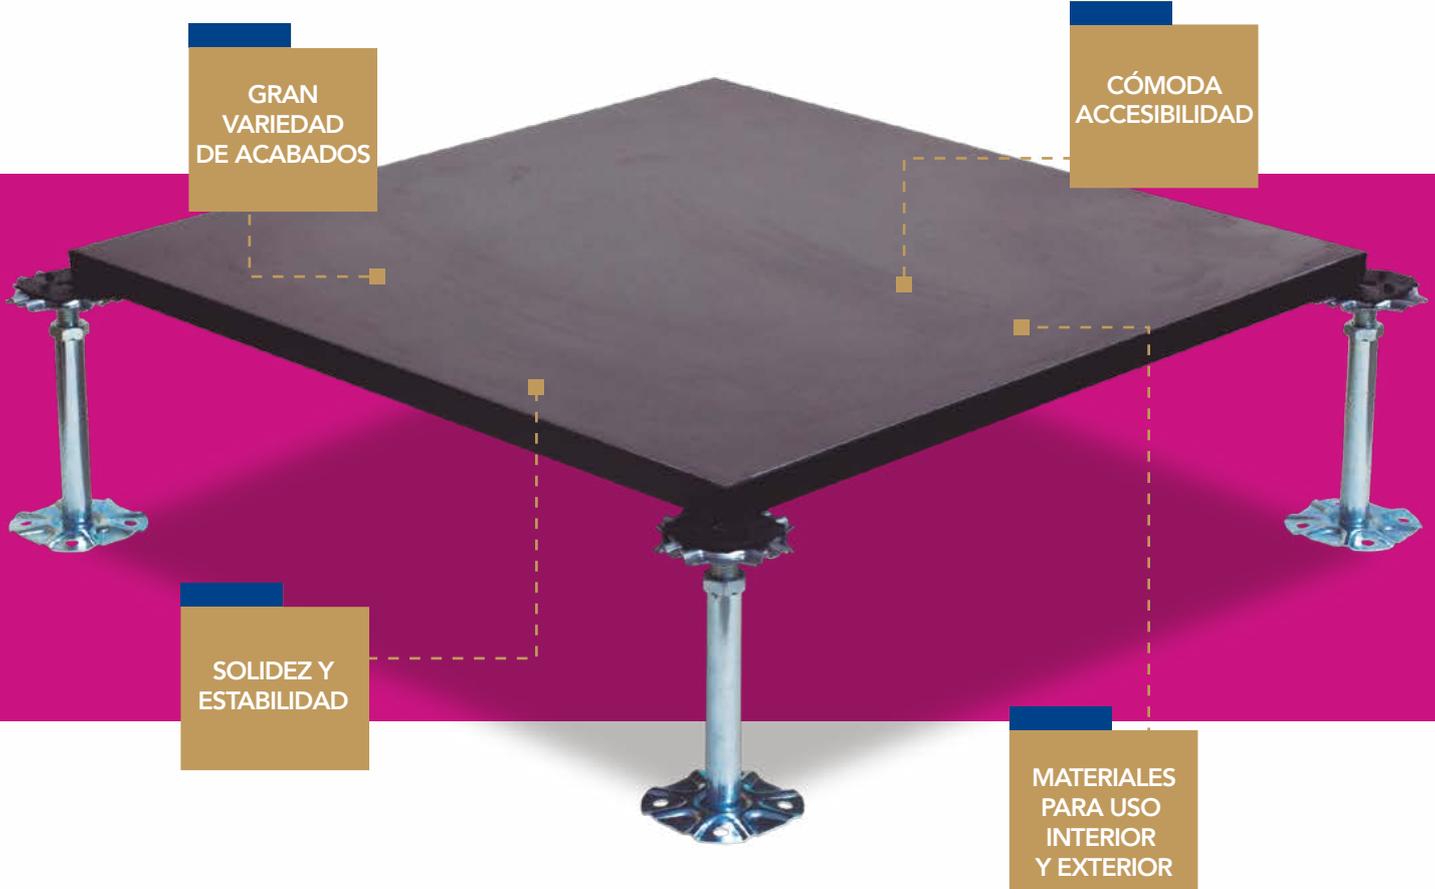

Paneles de suelo técnico con tres opciones de núcleo; Darwin KST, aglomerado de madera de alta densidad o sulfato cálcico.

La cara superior del panel se mecaniza con gres porcelánico, tras lo cual se protegen sus laterales y el canto vivo del recubrimiento con una banda de PVC perimetral.

La serie KST Cerámico ofrece tres espesores de núcleo 15, 30 y 38 mm.

Estos paneles permiten su instalación sin travesaños por debajo de 320 mm suelo terminado.


Serie KST Cerámico

## Datos Técnicos

	K38C	K30C	DARWIN KST
Carga límite	6kN	6kN	6kN
Carga de trabajo con factor de seguridad 2	3kN	3kN	3kN
Carga uniformemente distribuida *	12kN/m <sup>2</sup>	12kN/m <sup>2</sup>	12kN/m <sup>2</sup>
Normativa Europea EN13501	Bfls1	A1	A1

\*Este dato no forma parte de la norma EN-12825.

## Composición del panel

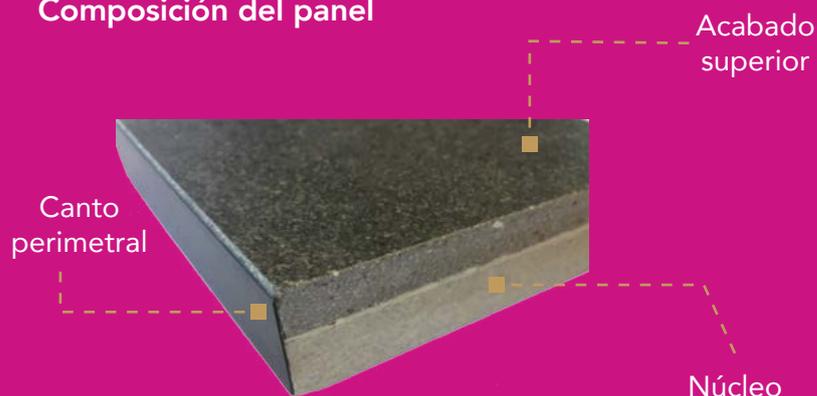

## Dimensiones y pesos

	K38C	K30C	DARWIN KST
Espesor	48mm	40mm	25mm
Peso	54kg/m <sup>2</sup>	67,5kg/m <sup>2</sup>	67,5kg/m <sup>2</sup>
Modulación*	600x600mm		

\* Consultar para modulaciones especiales.

- El sistema de suelo técnico Kingspan se ha diseñado, puesto a prueba y fabricado según los requerimientos establecidos por la Normativa Europea EN-12825.
- Disponible para mecanizar materiales cerámicos y pétreos.
- Bajo requerimiento especial, los pedestales pueden ir colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB para la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
- Disponibles varios colores del canto perimetral de los paneles para conseguir una mayor consonancia con el revestimiento elegido.
- Guía de uso y mantenimiento a disposición del cliente.

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial en el teléfono +34 916 639 094



**Kingspan Suelo Técnico, S.L.**

c/ Los Guindos, 2 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid

Tel: +34 916 639 094 Fax: +34 916 517 168

Email: kingspan@kingspan.es Web: kingspan.es