




Serie KST Madera

Suelo con revestimiento de madera natural

GRAN
VARIEDAD
DE MADERAS

CÓMODA
ACCESIBILIDAD

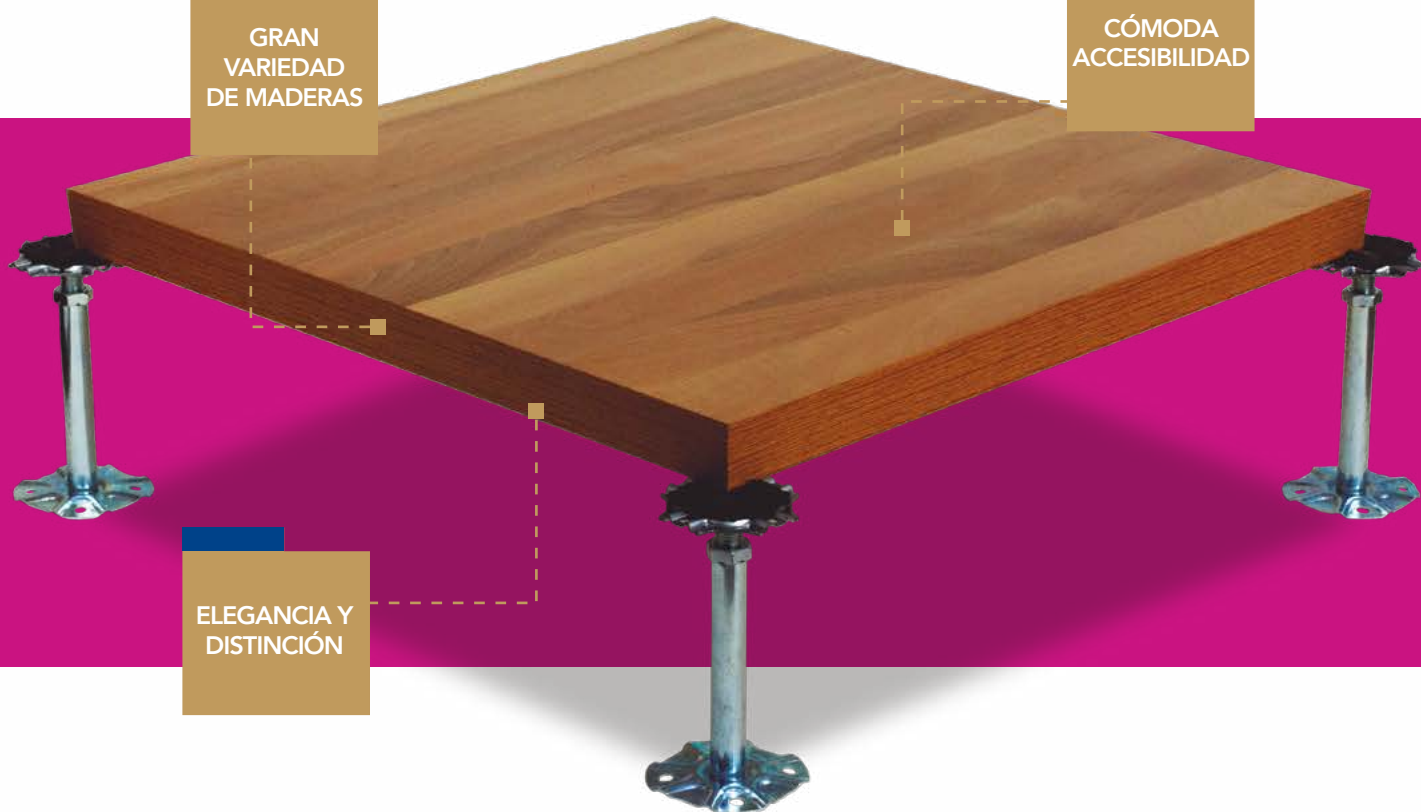

ELEGANCIA Y
DISTINCIÓN

Paneles de suelo técnico con núcleo de aglomerado de madera de alta densidad o de sulfato cálcico.

La cara superior del panel se mecaniza con madera natural de 4 mm de espesor, tras lo cual se protegen sus laterales y el canto vivo del recubrimiento con una banda de PVC perimetral.

La serie KST Madera ofrece dos espesores de núcleo 38 y 34 mm.

Estos paneles permiten su instalación sin travesaños por debajo de 320 mm suelo terminado.

Datos Técnicos

	K38W	K34W
Carga límite	6kN	6kN
Carga de trabajo con factor de seguridad 2	3kN	3kN
Carga uniformemente distribuida *	12kN/m ²	12kN/m ²
Normativa Europea EN13501	Cfls1	Cfls1

*Este dato no forma parte de la norma EN-12825.

Dimensiones y pesos

	K38W	K34W
Espesor	42mm	38mm
Peso	35kg/m ²	60kg/m ²
Modulación*	600x600mm	

* Consultar para modulaciones especiales.

Composición del panel



- El sistema de suelo técnico Kingspan se ha diseñado, puesto a prueba y fabricado según los requerimientos establecidos por la Normativa Europea EN-12825.
- Disponible para mecanizar madera natural.
- Bajo requerimiento especial, los pedestales pueden ir colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB para la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
- Disponible varios colores del canto perimetral de los paneles para conseguir una mayor consonancia con el revestimiento elegido.
- Guía de uso y mantenimiento a disposición del cliente.



Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial en el teléfono +34 916 639 094



Kingspan Suelo Técnico, S.L.
 c/ Los Guindos, 2 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid
 Tel: +34 916 639 094 Fax: +34 916 517 168
 Email: kingspan@kingspan.es Web: kingspan.es